


WR-11BT+



E

Version 1

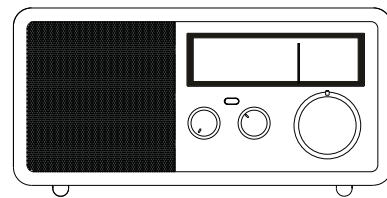

La marca de Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas pertenecientes a Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por SANGEAN ELECTRONICS INC. se realiza bajo licencia.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo sólo con trapos secos.
7. No bloquee los orificios de ventilación. Instálelo según las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, hornos u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No ignore el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de tipo tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patillas, una más ancha que la otra. Un enchufe de tipo tierra tiene dos patillas y una tercera punta de toma de tierra. La patilla ancha o la tercera punta tienen una función de seguridad. Si el enchufe suministrado no cabe en la toma, consulte a un electricista para sustitución de la toma obsoleta.
10. Proteja el cable de corriente para que no pueda ser pisado o aplastado, especialmente en enchufes, receptáculos y su punto de salida del aparato.
11. Utilice únicamente accesorios o anexos especificados por el fabricante.
12. Utilice el aparato únicamente con el carro, el apoyo, el trípode, el soporte o la mesa que especifique el fabricante o que se venda con él. Si se utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro y aparato para evitar lesiones por vuelco.
13. Desenchufe el aparato durante tormentas o si no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
14. Solicite las reparaciones a personal de servicio cualificado. Las reparaciones son necesarias cuando el aparato ha resultado dañado de algún modo; por ejemplo, si se ha deteriorado el enchufe o el cable de alimentación, o se ha derramado líquido o han caído objetos en el interior del aparato, o si éste se ha expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.
15. Para reducir el riesgo de fuego o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia ni a la humedad.
16. La marca de riesgo de descargas eléctricas y el símbolo gráfico asociado se encuentran en el panel inferior de la unidad.
17. El aparato no se deberá exponer a salpicaduras, y no se colocarán objetos llenos de líquidos encima del aparato.
18. Presión acústica excesiva en el oído por los auriculares podría dañar el oído.

Controles y conexiones

- 1 Escala de frecuencias
- 2 Indicador de frecuencia
- 3 Indicador LED de sintonizado
- 4 Dial de sintonización
- 5 Dial de selección de energía y frecuencia
- 6 Dial de control de volumen
- 7 Altavoz
- 8 Conector tipo F para antena externa
- 9 Puerto de carga USB
- 10 Conexión de cable de corriente alterna
- 11 Conexión de entrada de corriente continua (DC) de 12V
- 12 Conexión para auriculares
- 13 Conexión de salida REC
- 14 Conexión de entrada auxiliar
- 15 Selector de antena interna / externa
- 16 Área de detección NFC

Encienda su radio

Uso con corriente alterna (AC)

Antes de conectar el cable de corriente alterna (AC) a la radio, asegúrese de que el voltaje AC sea el correcto. Inserte el enchufe del cable de corriente proporcionado en la conexión para corriente alterna (AC) en la parte trasera de su radio.

Uso con corriente continua (DC)

Para usar en exteriores, podrá alimentar la radio utilizando un enchufe de corriente continua (DC) de 12V desde una fuente de energía de corriente continua (no incluida) (por ejemplo, desde la toma de corriente que hay en vehículos o barcos). Un adaptador de corriente alterna con 1 amperio y una polaridad con centro positivo también puede alimentar la radio en interiores.

Uso de la radio FM / AM

1. La radio viene con una antena AM/FM integrada. Para mejorar la recepción AM, gire la radio. Para mejorar la recepción FM, inserte el extremo de la antena de cable FM suministrada en el terminal de antena de tipo F y ajuste el cable. También se puede conectar un cable coaxial de 75ohmios a antena exterior al terminal. Cuando use la antena de cable suministrada o esté conectado a una antena exterior, asegúrese de poner el interruptor de antena externa/interna en posición de externa. En algunos países europeos es posible que tenga que conectar el adaptador de terminal de la antena suministrada (solo en la versión de la UE) para conectarse con una antena exterior.
2. Encienda la radio girando el control de encendido a la posición FM / AM.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar la emisora deseada. El indicador LED de sintonización aparecerá más brillante cuanto mejor sea la sintonización.

4. Ajuste el control de volumen para una escucha agradable.

5. Para apagar la radio, gire el control de encendido a la posición de OFF (apagado).

Escuchar música Bluetooth

Necesitará emparejar su dispositivo Bluetooth con su radio antes de poder autoenlazarlos para reproducir / retransmitir música por Bluetooth en su WR-11BT+. El emparejamiento creará un 'enlace' de modo que ambos dispositivos puedan reconocerse mutuamente.

Emparejamiento de su dispositivo Bluetooth por primera vez

1. Gire el control Band para seleccionar la función Bluetooth. El icono de Bluetooth del panel parpadeará.
2. Active el Bluetooth en su dispositivo siguiendo el manual del usuario de este para enlazar con su WR-11BT+. Con algunos teléfonos móviles equipados con versiones anteriores al dispositivo Bluetooth BT2.1, puede que sea necesario introducir la contraseña "0000".
3. Una vez conectado, podrá oírse un pitido y el icono del Bluetooth permanecerá iluminado. Ahora podrá reproducir la música en su dispositivo con función de Bluetooth mediante el WR-11BT+.

⚠ NOTA

- Si hubiera 2 dispositivos Bluetooth buscando WR-11BT+, se mostrará disponible en ambos dispositivos. Sin embargo, si un dispositivo se enlaza con el WR-11BT+ primero, entonces el otro dispositivo Bluetooth no encontrará el WR-11BT+ en el listado.
- Si moviera el dispositivo fuera del alcance de Bluetooth, la conexión a su radio se desconectará temporalmente. Su radio se reconectará automáticamente si el dispositivo al que estuviera conectado volviese a estar dentro del radio de alcance en menos de 3 minutos. De lo contrario, necesitará reconectar su dispositivo a la radio manualmente. Tenga en cuenta que durante el período de desconexión, ningún otro dispositivo Bluetooth podrá emparejarse o enlazarse con su radio.
- Si se mostrase 'SANGEAN WR-11BT+' en su listado de dispositivos Bluetooth pero su dispositivo no pudiera conectarse a él, elimine el elemento Sangean WR-11BT+ de la lista y empareje el dispositivo de nuevo con el WR-11BT+ siguiendo los pasos descritos anteriormente.
- El alcance operativo efectivo entre el sistema y el dispositivo emparejado es de unos 10 metros (30 pies). Cualquier obstáculo que se interponga entre el sistema y el dispositivo podría reducir el alcance operativo.
- La función de conectividad Bluetooth / NFC podría variar, dependiendo de los dispositivos Bluetooth que se conecten. Por favor, consulte las capacidades Bluetooth de su dispositivo antes de conectarlo con su radio. Puede que no hubiera soporte para todas las funciones en algunos de los dispositivos Bluetooth emparejados.
- En algunos teléfonos móviles, hacer / recibir llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier otra actividad no relacionada con la retransmisión de audio podría silenciar la retransmisión de audio por Bluetooth o incluso desconectarse temporalmente de su dispositivo. Este tipo de comportamiento es una función del dispositivo conectado y no indica ningún fallo de funcionamiento de la radio.

Reproducir desde un dispositivo Bluetooth emparejado anteriormente

El WR-11BT+ puede memorizar hasta 2 dispositivos Bluetooth emparejados, cuando la memoria exceda esta cantidad, se sobrescribirá el dispositivo emparejado más antiguo.

Si su dispositivo Bluetooth ya hubiera sido emparejado anteriormente con el WR-11BT+, la unidad memorizará su dispositivo Bluetooth e intentará reconectarse con el dispositivo Bluetooth al que se conectó por última vez. Si el último dispositivo Bluetooth conectado no estuviera disponible, el WR-11BT+ intentará conectarse al penúltimo dispositivo.

Desconectar su dispositivo Bluetooth

Gire el dial de selección de frecuencia a cualquier otra frecuencia o a la posición de apagado o desconecte el dispositivo Bluetooth. La luz LED del icono de Bluetooth comenzará a parpadear para indicar la desactivación del Bluetooth.

Emparejamiento y reproducción de su dispositivo vía NFC

WR-11BT+ está equipado con la función NFC (Near Field Communication), lo que permite la reproducción de dispositivos con la función NFC para el emparejamiento y la reproducción de música. Para dispositivos sin la función NFC, por favor, consulte las secciones anteriores sobre el emparejamiento Bluetooth estándar.

1. Gire el control Band para seleccionar la función Bluetooth. El icono de Bluetooth del panel parpadeará.
2. Encienda la función NFC de su dispositivo.
3. Toque el área NFC de su dispositivo de reproducción contra el área NFC marcada en la parte superior del radio. La unidad se encenderá y entrará en el modo emparejamiento automáticamente. Si se empareja con el WR-11BT+ por vez primera, su dispositivo con función NFC le pedirá permiso para enlazarse con la radio. Una vez emparejado con un dispositivo, se oír un pitido y el icono de Bluetooth permanecerá encendido.
4. Use los controles de su dispositivo para reproducir / dejar en pausa y desplazarse por las pistas.

⚠ NOTA

- Si desea enlazarse a otro dispositivo Bluetooth por medio de NFC, desconecte antes el dispositivo Bluetooth con el que esté enlazado.
- La ubicación del área de detección de NFC no será la misma para cada dispositivo. Cuando se conecte con otros dispositivos Bluetooth mediante el NFC, consulte la guía del usuario del otro dispositivo para tener una información más completa.
- Algunas carcasas o tapas metálicas de teléfonos móviles podrían reducir la sensibilidad del NFC. Asegúrese de retirarlas antes de activar el NFC.

Desconectar su dispositivo NFC

Para desconectar su dispositivo, simplemente toque de nuevo la parte superior de la unidad con él. La luz LED del icono de Bluetooth comenzará a parpadear para indicar la desactivación del Bluetooth.

GB


F

E

NL

D

Uso de auriculares

Se debe utilizar auriculares con conector de 3,5mm con esta radio. Conecte los auriculares  en la clavija marcada en la parte posterior de la radio. Cuando se hayan conectado los auriculares, se desconectará automáticamente el altavoz.

Clavija de entrada auxiliar (AUX IN)

En la parte posterior de su radio dispondrá de una toma de Entrada Auxiliar de 3,5mm para permitir que la señal de audio sea alimentada en la unidad desde un dispositivo de audio externo, como un iPod, reproductor de MP3 o CD.

1. Gire el control Band para seleccionar "AUX".
2. Conecte una fuente de audio externa (por ejemplo, un iPod, reproductor de MP3 o CD) a la toma de Entrada Auxiliar.
3. Ajuste el volumen de su iPod, reproductor de MP3 o CD para garantizar una señal adecuada del reproductor, después gire el control Volume como desee.

Conexión de salida REC

La radio puede usarse como un sintonizador independiente conectando esta salida a un receptor estéreo o preamplificador o podrá utilizar esta salida para realizar grabaciones en mono de programas de audio.

Cargar con puerto USB

Su radio dispone de un puerto USB ideado para cargar un iPhone, teléfonos inteligentes o dispositivos similares. El tiempo de carga podría variar y en algunos casos podría tardar más en cargar que cuando use el cargador provisto por el fabricante de su teléfono inteligente. Debido a las interferencias, el WR-11BT+ solo puede cargar su iPhone, teléfono inteligente o dispositivo similar cuando la radio esté apagada.

⚠ IMPORTANTE


- El puerto USB sólo puede alimentar dispositivos USB con una entrada de 1A 5V como máximo. No es compatible con discos duros externos ni algunos teléfonos móviles o dispositivos electrónicos.
- El cargador podría no alimentar algunos dispositivos USB.
- No conecte una fuente de energía al puerto USB. De lo contrario, podría haber riesgo de incendio. El puerto USB está ideado solo para cargar dispositivos de bajo voltaje.
- No inserte un tornillo, cable, etc. en el puerto de alimentación de energía USB. De lo contrario, un cortocircuito podría causar humo o fuego.
- No conecte este puerto USB con el puerto USB de su PC, ya que hay una alta posibilidad de causar que ambas unidades dejen de funcionar.
- Nunca utilice el puerto USB en condiciones de lluvia o humedad para prevenir que la humedad entre en la radio.

Especificaciones

Rango de frecuencias	FM 87.50-108 MHz
	AM 520-1710 kHz
Energía	AC 230V / 50Hz / 25W (versión europea)
	(Para los requisitos reales de energía, mire en el panel trasero)
Sistema de antena interna	Antena AM interna de ferrita
	Antena FM interna de cable
Conector para antena externa	Conector tipo F para antena FM externa.
Potencia de salida	6.5W 10% T.H.D. @ 100Hz
Conexión para auriculares	Conexión estéreo de 3.5mm de diámetro
Salida	3mW + 3mW

Conexión de entrada auxiliar	Conexión estéreo de 3.5mm de diámetro.
Respuesta de entrada	Entrada 300mV Salida 7W @100Hz
Resistencia de entrada	47kohm
Salida REC	Resistencia de salida: 2.2kohm
Entrada de corriente continua (DC)	
	12V / 1A pin central positivo (tensión de servicio 9-14 V)
Diámetro externo	5.5mm
Diámetro interno	2.0mm
Energía máxima proporcionada por el puerto USB	5V, 1A
Bluetooth	
Especificaciones de Bluetooth	Bluetooth® Ver 4.1
Perfil compatible	A2DP
Códec de audio Bluetooth	SBC
Potencia de transmisión	Especificación de potencia Clase 2
Alcance	10metros / 30pies
Frecuencia y potencia máxima transmitida	2402MHz ~ 2480MHz: 0dBm (Bluetooth EDR)
Intervalo de temperatura de funcionamiento	
	0°C a +35°C
Accesorios	
	Cable de antena FM para conector de tipo-F.
	Cable de corriente alterna (AC)
	Adaptador de F a PAL (solo en la versión europea)
Dimensiones	
	240 (A) x 119 (AL) x 168 (L) mm
	9.44" (A) x 4.68" (AL) x 6.61" (L)
Peso	
	2.375kg.
	5.23lbs.

※ El código de barras en el producto se define de la siguiente manera:

 <p>aH18120001</p>	<p>aH 18 12 00001</p> <p>Número de serie Mes de producción Año de producción Código del producto</p>
---	--

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin notificación previa.



Si requiere desechar este producto en cualquier momento futuro, por favor note que: Los residuos de productos eléctricos no deben tirarse en la basura doméstica. Por favor recicle donde existan centros para ello. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener información sobre el reciclaje (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).